



Sanicompact z regulowanym stelażem do zabudowy podtynkowej

3 m
30 m



możliwość podłączenia umywalki



Ceramika zabezpieczona przed osadzaniem się kamienia



Deska z powłoką antybakteryjną wolnoopadająca



SILENCE



Więcej informacji technicznych o produkcie na stronie www.sfapoland.pl

SANICOMPACT® Star



Możliwość podłączenia umywalki do mycia rąk

Technologia Silence

Wyposażony w stelaż z regulacją wysokości

Podwójny system spłukiwania: 3,8 L / 5 L

Ceramika zabezpieczona przed osadzaniem się kamienia

Wolnoopadająca deska z powłoką antybakteryjną

Średnica wlotu umywalki: 40 mm

Zalecana średnica rury tłocznej: 32 mm

Zasilanie: 220-240 V/50 Hz

Moc silnika: 500 W


Poziom głośności: 51 dB(A)

Min. wymagane ciśnienie wody: 40 psi (1,7 bar)



Waga: 32 kg

Zawór zwrotny i akcesoria w zestawie

Parametry tłoczenia w pionie i poziomie **↑ 3 M → 30 M**

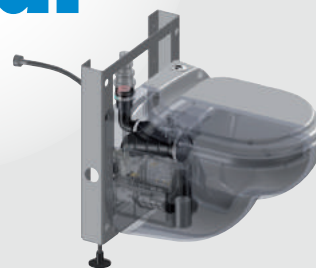

wysokość tłoczenia (m)

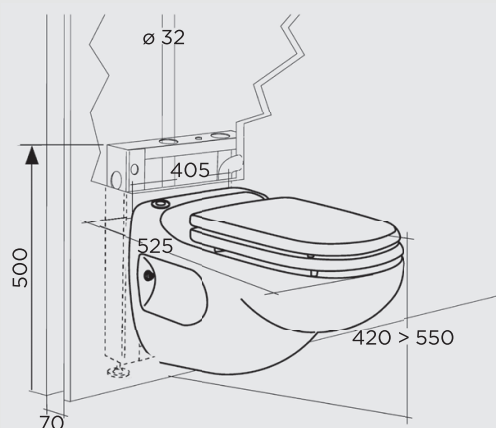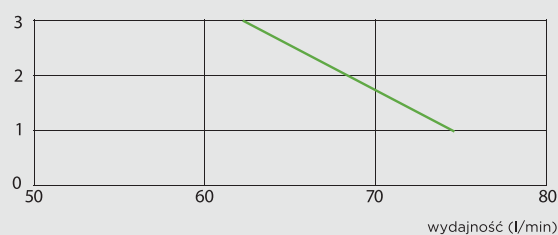

Zalecane przez producenta

Aby przedłużyć żywotność urządzenia, zaleca się regularne usuwanie kamienia i czyszczenie specjalnym środkiem **SANICLEAN**.