


Sanicondens Clim Mini S

Sanicondens Clim Pack S



6 m

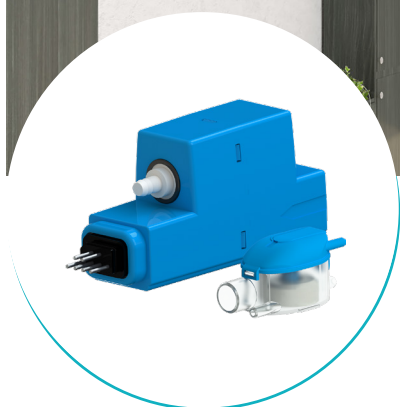


ZALETY PRODUKTU

- Kompaktowe rozmiary
- Bardzo cicha praca - jedynie 21 dB (A)
- Możliwość instalacji wewnątrz listwy montażowej
- System bezpieczeństwa: osłona termiczna i opcjonalny alarm przepełnienia

SCHEMAT MONTAŻOWY

- (A) Taca ociekowa
- (B) Moduł sterujący
- (C) Zespół pompowy
- (D) Zaworek odpowietrzający
- (E) Rura kanalizacyjna



SPECYFIKACJA TECHNICZNA


Max. moc dołączonego klimatyzatora	8 kW
Ø wejść	16 mm
Ø rury tłocznej	6 mm
Max. wydajność	9 L/h
Max. temp. napływających skroplin	35 °C
Max. odległość między blokiem czujników a pompą	2 m
Napięcie / Częstotliwość	220-240 V / 50-60 Hz
Max. pobór mocy	22 W
Klasa ochrony	IP24
Poziom hałasu	21 dB(A)
Kod EAN	3308815083520 3308815083919
Numer katalogowy	CLIMINI3S CLIMPACK3SBL

W ZESTAWIE

Sanicondens Clim Mini S,
rura łącząca moduły,
rura odpowietrzająca,
kabel zasilający,
zaworek odpowietrzający

W Sanicondens Clim Pack S dodatkowo listwa montażowa

WYKRES WYDAJNOŚCI

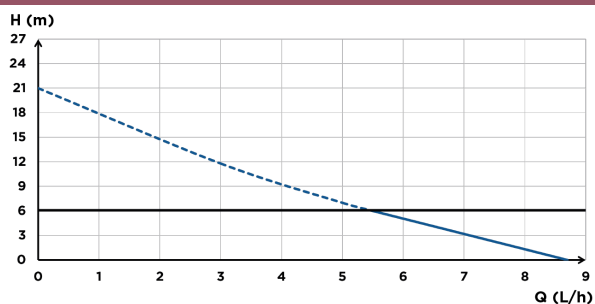

Max. wysokość tłoczenia
— 6 m

WYMIARY

